



## 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

Type	Seite
3M CXP	4
5M CXP	6
8M CXP	7
14M CXP	8
S3M CXP	9
S5M CXP	10
S8M CXP	11
8M CXA	13
14M CXA	14
S8M CXA	15
C8M EXTREME	17
C8M SYNCHROCHAIN	18



### **CXP „HOCHLEISTUNGSZAHNRIEMEN FÜR SCHNELLAUFENDE ANTRIEBE“**

Die neue Generation der Variante CXP Hochleistungs-Zahnriemen war noch nie robuster und stärker. Die herausragende Belastbarkeit bei Riemengeschwindigkeiten von bis zu 50 m/s wird durch den speziell entwickelten Zugstrang und einer außerordentlichen Materialhaftung erzielt. Seine hohe Restreif- und Zahnabscherfestigkeit sorgen auch bei höchsten Belastungen für eine sichere und dauerhafte Übertragung von Leistung und Bewegung.

Die Variante CXP wird da eingesetzt, wo hohe Leistungen synchron übertragen werden müssen. Seine hohe Verschleißresistenz führt zu einem wartungsfreien, dauerhaften Betrieb in fast jeder industriellen Anwendung im Hochleistungsbereich.

Mit der Profilvervielfalt von insgesamt vier Teilmengen deckt er einen großen Leistungsbereich ab und ermöglicht eine maximale Wirtschaftlichkeit bei Antrieben auf kleinstem Bauraum.

#### **Eigenschaften:**

- elektrisch leitfähig nach ISO 9563
- bedingt ölbeständig und tropentauglich
- temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C

### **CXA „HOCHLEISTUNGSZAHNRIEMEN FÜR LANGSAM LAUFENDE ANTRIEBE – DREHMOMENTSTARK BEI EXTREMER BELASTUNG“**

Die Variante CXA Hochleistungs-Zahnriemen verbindet höchste Zugfestigkeit mit sicherer und dauerhafter Übertragung höchster Drehmomente. Bei Riemengeschwindigkeiten bis zu 20 m/s sorgt das neuartige Compounding für den zuverlässigen Betrieb von Antrieben mit höchsten Drehmomentlasten.

Speziell im unteren Drehzahlbereich wird durch die neu entwickelte NBR-basierte Hochleistungsmischung die extreme Zugfestigkeit erreicht.

In drei Profilen und zwei Teilmengen ist die Ausführung verfügbar. Dadurch ist eine optimale Anpassung an jeden Einsatzfall möglich. Höchste Präzision im dauerhaften Betrieb bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlichkeit machen ihn zum unschlagbaren Argument in der industriellen Antriebstechnik.

#### **Eigenschaften:**

- überwiegend ölbeständig (ASTM01) und tropentauglich
- temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C

### **EXTREME „HOCHLEISTUNGSZAHNRIEMEN FÜR SCHOCKBELASTUNG UND HOHE BESCHLEUNIGUNGSKRÄFTE“**

Die Variante EXTREME ist äußerst dehnungs- und reiresistent konstruiert, um bei starken Beschleunigungen und Verzögerungen auftretenden Stobelastungen auffangen zu können. Die Komponenten der Konstruktion mit ihrer ausgeprägten Verbundhaftung sorgen darüber hinaus für das zuverlässige Abfangen von plötzlich auftretenden Schockbelastungen.

Gewährleistet ist eine dauerhafte, wartungsfreie Funktion stark pulsierender Antriebe bei Riemen-  
geschwindigkeiten von bis zu 40 m/s.

#### **Eigenschaften:**

- elektrisch leitfähig nach ISO 9563
- überwiegend ölbeständig und tropentauglich
- temperaturbeständig von -30 °C bis +130 °C

### **SYNCHROCHAIN „ZAHNRIEMEN FÜR HÖCHSTE DREHMOMENTE“**

Die Variante SYNCHROCHAIN mit neu entwickeltem CTD Profil, seiner besonderen Bauweise und speziellen Materialien sorgt sowohl bei hohen Drehmomenten als auch bei hohen dynamischen Beanspruchungen für eine zuverlässige Leistungsübertragung.


Als erster Antriebsriemen dieser hohen Leistungsklasse erlaubt er Gegenbiegung im Mehrscheibenantrieb und ist die optimale Alternative zu Kettentrieben.

Entwickelt wurde er für extreme Anwendungen, bei denen es nicht nur auf die Übertragung von höchsten Kräften, sondern gleichzeitig auf hohe Beständigkeit ankommt oder hohe dynamische Beanspruchung vorliegt. Die Einsatzgebiete sind nahezu grenzenlos und reichen durch die Resistenz gegen Feuchtigkeit, aggressive Reinigungsmittel und Temperaturschwankungen von der Lebensmittelindustrie über Bergbau und Hafenerladeanlagen bis zu Fahrgeschäften.

#### **Eigenschaften:**

- beanspruchbar bis 40 m/s
- temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- gegenbiegungsresistent

## 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

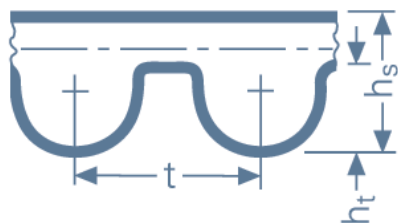

3M CXP	
t (mm)	3,00
h <sub>s</sub> (mm)	2,40
h <sub>t</sub> (mm)	1,20

### TYPE 3M CXP

#### Standardbreiten:

6 mm

9 mm

15 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 111-3M CXP-9

Artikel-Bezeichnung    Riemenbreite


Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*111-3M CXP	111,00	37
*117-3M CXP	117,00	39
*129-3M CXP	129,00	43
*141-3M CXP	141,00	47
*144-3M CXP	144,00	48
150-3M CXP	150,00	50
*156-3M CXP	156,00	52
*159-3M CXP	159,00	53
*168-3M CXP	168,00	56
*177-3M CXP	177,00	59
180-3M CXP	180,00	60
*186-3M CXP	186,00	62
*192-3M CXP	192,00	64
*201-3M CXP	201,00	67
*204-3M CXP	204,00	68
*210-3M CXP	210,00	70
*213-3M CXP	213,00	71
225-3M CXP	225,00	75
*240-3M CXP	240,00	80
246-3M CXP	246,00	82
*252-3M CXP	252,00	84
*255-3M CXP	255,00	85
*267-3M CXP	267,00	89
*285-3M CXP	285,00	95
*294-3M CXP	294,00	98
*300-3M CXP	300,00	100
*312-3M CXP	312,00	104
*318-3M CXP	318,00	106
*336-3M CXP	336,00	112
*339-3M CXP	339,00	113

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*363-3M CXP	363,00	121
*384-3M CXP	384,00	128
*390-3M CXP	390,00	130
*393-3M CXP	393,00	131
*420-3M CXP	420,00	140
*447-3M CXP	447,00	149
*474-3M CXP	474,00	158
*480-3M CXP	480,00	160
*486-3M CXP	486,00	162
*489-3M CXP	489,00	163
*495-3M CXP	495,00	165
*513-3M CXP	513,00	171
*522-3M CXP	522,00	174
*525-3M CXP	525,00	175
*537-3M CXP	537,00	179
*564-3M CXP	564,00	188
*597-3M CXP	597,00	199
*600-3M CXP	600,00	200
*606-3M CXP	606,00	202
*612-3M CXP	612,00	204
*633-3M CXP	633,00	211
*669-3M CXP	669,00	223
*711-3M CXP	711,00	237
*738-3M CXP	738,00	246
*753-3M CXP	753,00	251
*822-3M CXP	822,00	274
*843-3M CXP	843,00	281
*882-3M CXP	882,00	294
*945-3M CXP	945,00	315
*960-3M CXP	960,00	320

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



## 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

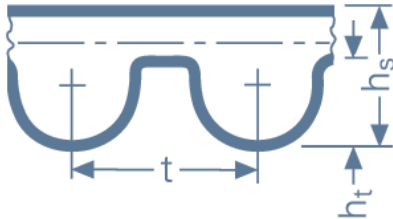

3M CXP	
t (mm)	3,00
h <sub>s</sub> (mm)	2,40
h <sub>t</sub> (mm)	1,20

### TYPE 3M CXP

#### Standardbreiten:

6 mm

9 mm

15 mm


(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

**Bestell-Beispiel:** 1041-3M CXP-9  
Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*1041-3M CXP	1041,00	347
*1068-3M CXP	1068,00	356
*1071-3M CXP	1071,00	357
*1125-3M CXP	1125,00	375
*1176-3M CXP	1176,00	392
*1245-3M CXP	1245,00	415
*1569-3M CXP	1569,00	523

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

## 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

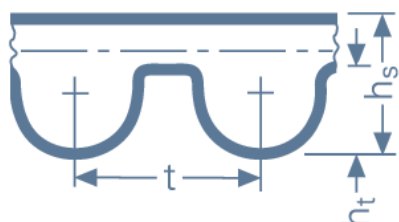

5M CXP	
t (mm)	5,00
h <sub>s</sub> (mm)	3,60
h <sub>t</sub> (mm)	2,10

### TYPE 5M CXP

#### Standardbreiten:

9 mm  
15 mm  
25 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 500-5M CXP-15


Artikel-Bezeichnung    Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
225-5M CXP	225,00	45
265-5M CXP	265,00	53
275-5M CXP	275,00	55
295-5M CXP	295,00	59
300-5M CXP	300,00	60
330-5M CXP	330,00	66
350-5M CXP	350,00	70
375-5M CXP	375,00	75
400-5M CXP	400,00	80
425-5M CXP	425,00	85
450-5M CXP	450,00	90
460-5M CXP	460,00	92
475-5M CXP	475,00	95
500-5M CXP	500,00	100
525-5M CXP	525,00	105
535-5M CXP	535,00	107
550-5M CXP	550,00	110
565-5M CXP	565,00	113
600-5M CXP	600,00	120
615-5M CXP	615,00	123
620-5M CXP	620,00	124
630-5M CXP	630,00	126
635-5M CXP	635,00	127
665-5M CXP	665,00	133
700-5M CXP	700,00	140

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
710-5M CXP	710,00	142
740-5M CXP	740,00	148
745-5M CXP	745,00	149
755-5M CXP	755,00	151
800-5M CXP	800,00	160
835-5M CXP	835,00	167
840-5M CXP	840,00	168
860-5M CXP	860,00	172
890-5M CXP	890,00	178
900-5M CXP	900,00	180
925-5M CXP	925,00	185
950-5M CXP	950,00	190
1000-5M CXP	1000,00	200
1050-5M CXP	1050,00	210
1125-5M CXP	1125,00	225
1200-5M CXP	1200,00	240
1270-5M CXP	1270,00	254
1500-5M CXP	1500,00	300
1595-5M CXP	1595,00	319
1690-5M CXP	1690,00	338
1790-5M CXP	1790,00	358
1800-5M CXP	1800,00	360
1870-5M CXP	1870,00	374
2000-5M CXP	2000,00	400



# 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN

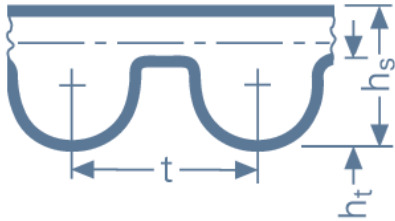

8M CXP	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,60
h <sub>t</sub> (mm)	3,40

## TYPE 8M CXP

### Standardbreiten:

- 20 mm
- 30 mm
- 50 mm
- 85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

**Bestell-Beispiel:** 288-8M CXP-20


Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
288-8M CXP	288,00	36
304-8M CXP	304,00	38
352-8M CXP	352,00	44
376-8M CXP	376,00	47
416-8M CXP	416,00	52
424-8M CXP	424,00	53
472-8M CXP	472,00	59
480-8M CXP	480,00	60
560-8M CXP	560,00	70
600-8M CXP	600,00	75
624-8M CXP	624,00	78
640-8M CXP	640,00	80
656-8M CXP	656,00	82
720-8M CXP	720,00	90
776-8M CXP	776,00	97
784-8M CXP	784,00	98
800-8M CXP	800,00	100
880-8M CXP	880,00	110
912-8M CXP	912,00	114
920-8M CXP	920,00	115
960-8M CXP	960,00	120
1040-8M CXP	1040,00	130
1120-8M CXP	1120,00	140

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
1200-8M CXP	1200,00	150
1280-8M CXP	1280,00	160
1304-8M CXP	1304,00	163
1328-8M CXP	1328,00	166
1360-8M CXP	1360,00	170
1424-8M CXP	1424,00	178
1440-8M CXP	1440,00	180
1600-8M CXP	1600,00	200
1760-8M CXP	1760,00	220
1800-8M CXP	1800,00	225
2000-8M CXP	2000,00	250
2248-8M CXP	2248,00	281
2400-8M CXP	2400,00	300
2600-8M CXP	2600,00	325
2800-8M CXP	2800,00	350
*3008-8M CXP	3008,00	376
*3048-8M CXP	3048,00	381
*3280-8M CXP	3280,00	410
*3408-8M CXP	3408,00	426
*3600-8M CXP	3600,00	450
*3808-8M CXP	3808,00	476
4400-8M CXP	4400,00	550

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

## 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

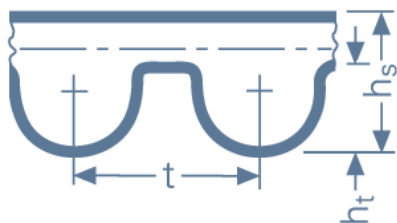

14M CXP	
t (mm)	14,00
h <sub>s</sub> (mm)	10,00
h <sub>t</sub> (mm)	6,10

### TYPE 14M CXP

#### Standardbreiten:

40 mm

55 mm

85 mm

115 mm

170 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 966-14M CXP-55

Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
966-14M CXP	966,00	69
1190-14M CXP	1190,00	85
1400-14M CXP	1400,00	100
1610-14M CXP	1610,00	115
1778-14M CXP	1778,00	127
1890-14M CXP	1890,00	135
2100-14M CXP	2100,00	150
2310-14M CXP	2310,00	165
2450-14M CXP	2450,00	175
2590-14M CXP	2590,00	185
2800-14M CXP	2800,00	200
3150-14M CXP	3150,00	225
3500-14M CXP	3500,00	250
3850-14M CXP	3850,00	275
4326-14M CXP	4326,00	309
4578-14M CXP	4578,00	327



## 1.1.2 STD-HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN

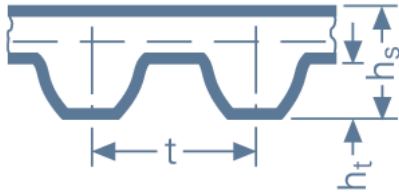

S3M CXP	
t (mm)	3,00
h <sub>s</sub> (mm)	2,00
h <sub>t</sub> (mm)	1,14

### TYPE S3M CXP

#### Standardbreiten:

6 mm

9 mm

15 mm


(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

**Bestell-Beispiel:** 144-S3M CXP-6  
Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*144-S3M CXP	144,00	48
*150-S3M CXP	150,00	50
*201-S3M CXP	201,00	67
*210-S3M CXP	210,00	70
*261-S3M CXP	261,00	87
*267-S3M CXP	267,00	89
*285-S3M CXP	285,00	95
*300-S3M CXP	300,00	100
*303-S3M CXP	303,00	101
*306-S3M CXP	306,00	102
*309-S3M CXP	309,00	103
*312-S3M CXP	312,00	104
*324-S3M CXP	324,00	108
*336-S3M CXP	336,00	112
*342-S3M CXP	342,00	114
*360-S3M CXP	360,00	120
*366-S3M CXP	366,00	122
*414-S3M CXP	414,00	138
*420-S3M CXP	420,00	140
*462-S3M CXP	462,00	154
*501-S3M CXP	501,00	167
*507-S3M CXP	507,00	169
*525-S3M CXP	525,00	175
*537-S3M CXP	537,00	179
*573-S3M CXP	573,00	191
*633-S3M CXP	633,00	211
*699-S3M CXP	699,00	233
*741-S3M CXP	741,00	247
*1152-S3M CXP	1152,00	384
*1245-S3M CXP	1245,00	415

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

## 1.1.2 STD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

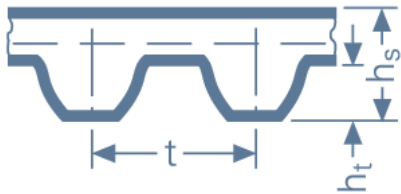

S5M CXP	
t (mm)	5,00
h <sub>s</sub> (mm)	3,40
h <sub>t</sub> (mm)	1,90

### TYPE S5M CXP

#### Standardbreiten:

9 mm

15 mm

25 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

**Bestell-Beispiel:** 325-S5M CXP-9


Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*325-S5M CXP	325,00	65
*550-S5M CXP	550,00	110
*560-S5M CXP	560,00	112
*950-S5M CXP	950,00	190
*975-S5M CXP	975,00	195
*1270-S5M CXP	1270,00	254
*2525-S5M CXP	2525,00	505

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



## 1.1.2 STD-HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN

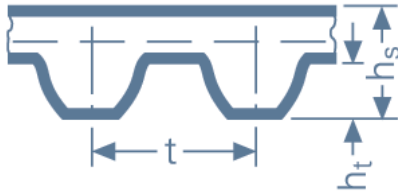

S8M CXP	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,30
h <sub>t</sub> (mm)	2,95

### TYPE S8M CXP

#### Standardbreiten:

20 mm  
30 mm  
50 mm  
85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 440-S8M CXP-20


Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
440-S8M CXP	440,00	55
*464-S8M CXP	464,00	58
480-S8M CXP	480,00	60
528-S8M CXP	528,00	66
560-S8M CXP	560,00	70
600-S8M CXP	600,00	75
632-S8M CXP	632,00	79
640-S8M CXP	640,00	80
656-S8M CXP	656,00	82
672-S8M CXP	672,00	84
688-S8M CXP	688,00	86
696-S8M CXP	696,00	87
712-S8M CXP	712,00	89
720-S8M CXP	720,00	90
728-S8M CXP	728,00	91
736-S8M CXP	736,00	92
760-S8M CXP	760,00	95
768-S8M CXP	768,00	96
784-S8M CXP	784,00	98
792-S8M CXP	792,00	99
800-S8M CXP	800,00	100
824-S8M CXP	824,00	103
840-S8M CXP	840,00	105
848-S8M CXP	848,00	106
864-S8M CXP	864,00	108
880-S8M CXP	880,00	110
912-S8M CXP	912,00	114
920-S8M CXP	920,00	115
944-S8M CXP	944,00	118
960-S8M CXP	960,00	120

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
992-S8M CXP	992,00	124
1000-S8M CXP	1000,00	125
*1016-S8M CXP	1016,00	127
*1024-S8M CXP	1024,00	128
1032-S8M CXP	1032,00	129
1056-S8M CXP	1056,00	132
1064-S8M CXP	1064,00	133
1072-S8M CXP	1072,00	134
1120-S8M CXP	1120,00	140
1136-S8M CXP	1136,00	142
1160-S8M CXP	1160,00	145
1168-S8M CXP	1168,00	146
1176-S8M CXP	1176,00	147
1184-S8M CXP	1184,00	148
1200-S8M CXP	1200,00	150
1216-S8M CXP	1216,00	152
1240-S8M CXP	1240,00	155
1256-S8M CXP	1256,00	157
1264-S8M CXP	1264,00	158
1280-S8M CXP	1280,00	160
1296-S8M CXP	1296,00	162
1304-S8M CXP	1304,00	163
1312-S8M CXP	1312,00	164
1344-S8M CXP	1344,00	168
1368-S8M CXP	1368,00	171
1400-S8M CXP	1400,00	175
1408-S8M CXP	1408,00	176
1440-S8M CXP	1440,00	180
1480-S8M CXP	1480,00	185
1512-S8M CXP	1512,00	189

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

## 1.1.2 STD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

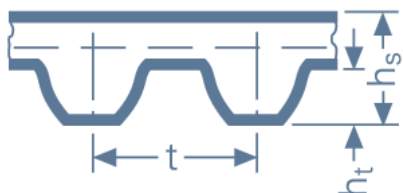

S8M CXP	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,30
h <sub>t</sub> (mm)	2,95

### TYPE S8M CXP

#### Standardbreiten:

20 mm

30 mm

50 mm

85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1552-S8M CXP-20


Artikel-Bezeichnung

Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
1552-S8M CXP	1552,00	194
1600-S8M CXP	1600,00	200
1624-S8M CXP	1624,00	203
1760-S8M CXP	1760,00	220
1776-S8M CXP	1776,00	222
1800-S8M CXP	1800,00	225
1816-S8M CXP	1816,00	227
1912-S8M CXP	1912,00	239
2240-S8M CXP	2240,00	280
2392-S8M CXP	2392,00	299
2800-S8M CXP	2800,00	350
2848-S8M CXP	2848,00	356



# 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN

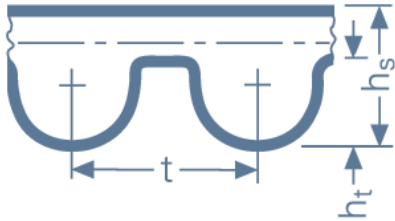

8M CXA	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,60
h <sub>t</sub> (mm)	3,40

## TYPE 8M CXA

### Standardbreiten:

- 20 mm
- 30 mm
- 50 mm
- 85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

**Bestell-Beispiel:** 288-8M CXA-30


Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
288-8M CXA	288,00	36
304-8M CXA	304,00	38
352-8M CXA	352,00	44
376-8M CXA	376,00	47
416-8M CXA	416,00	52
424-8M CXA	424,00	53
472-8M CXA	472,00	59
480-8M CXA	480,00	60
560-8M CXA	560,00	70
600-8M CXA	600,00	75
624-8M CXA	624,00	78
640-8M CXA	640,00	80
656-8M CXA	656,00	82
720-8M CXA	720,00	90
776-8M CXA	776,00	97
784-8M CXA	784,00	98
800-8M CXA	800,00	100
880-8M CXA	880,00	110
912-8M CXA	912,00	114
920-8M CXA	920,00	115
960-8M CXA	960,00	120
1040-8M CXA	1040,00	130
1120-8M CXA	1120,00	140

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
1200-8M CXA	1200,00	150
1280-8M CXA	1280,00	160
1304-8M CXA	1304,00	163
1328-8M CXA	1328,00	166
1360-8M CXA	1360,00	170
1424-8M CXA	1424,00	178
1440-8M CXA	1440,00	180
1600-8M CXA	1600,00	200
1760-8M CXA	1760,00	220
1800-8M CXA	1800,00	225
2000-8M CXA	2000,00	250
2248-8M CXA	2248,00	281
2400-8M CXA	2400,00	300
2600-8M CXA	2600,00	325
2800-8M CXA	2800,00	350
*3008-8M CXA	3008,00	376
3048-8M CXA	3048,00	381
*3280-8M CXA	3280,00	410
*3408-8M CXA	3408,00	426
*3600-8M CXA	3600,00	450
*3808-8M CXA	3808,00	476
4400-8M CXA	4400,00	550

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

## 1.1.2 HTD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

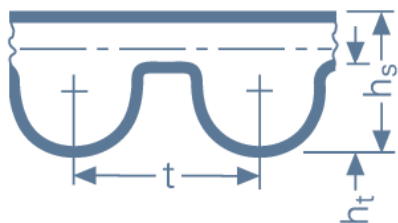

14M CXA	
t (mm)	14,00
h <sub>s</sub> (mm)	10,00
h <sub>t</sub> (mm)	6,10

### TYPE 14M CXA

#### Standardbreiten:

40 mm  
55 mm  
85 mm  
115 mm  
170 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)


Bestell-Beispiel: 966-14M CXA-55

Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
966-14M CXA	966,00	69
1190-14M CXA	1190,00	85
1400-14M CXA	1400,00	100
1610-14M CXA	1610,00	115
1778-14M CXA	1778,00	127
1890-14M CXA	1890,00	135
2100-14M CXA	2100,00	150
2310-14M CXA	2310,00	165
2450-14M CXA	2450,00	175
2590-14M CXA	2590,00	185
2800-14M CXA	2800,00	200
3150-14M CXA	3150,00	225
3500-14M CXA	3500,00	250
3850-14M CXA	3850,00	275
4326-14M CXA	4326,00	309
4578-14M CXA	4578,00	327



# 1.1.2 STD-HOCHLEISTUNGS-ZAHNRIEMEN

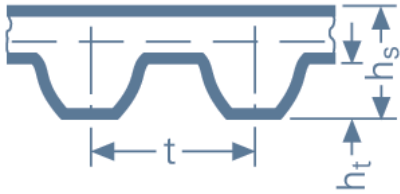

S8M CXA	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,30
h <sub>t</sub> (mm)	2,95

**TYPE S8M CXA**  
**Standardbreiten:**  
 20 mm  
 30 mm  
 50 mm  
 85 mm

**Bestell-Beispiel:** 440-S8M CXA-30  
Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite


(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*440-S8M CXA	440,00	55
*464-S8M CXA	464,00	58
*480-S8M CXA	480,00	60
*528-S8M CXA	528,00	66
*560-S8M CXA	560,00	70
*600-S8M CXA	600,00	75
*632-S8M CXA	632,00	79
*640-S8M CXA	640,00	80
*656-S8M CXA	656,00	82
*672-S8M CXA	672,00	84
*688-S8M CXA	688,00	86
*696-S8M CXA	696,00	87
*712-S8M CXA	712,00	89
*720-S8M CXA	720,00	90
*728-S8M CXA	728,00	91
*736-S8M CXA	736,00	92
*760-S8M CXA	760,00	95
*768-S8M CXA	768,00	96
*784-S8M CXA	784,00	98
*792-S8M CXA	792,00	99
*800-S8M CXA	800,00	100
*824-S8M CXA	824,00	103
*840-S8M CXA	840,00	105
*848-S8M CXA	848,00	106
*864-S8M CXA	864,00	108
*880-S8M CXA	880,00	110
*912-S8M CXA	912,00	114
*920-S8M CXA	920,00	115
*944-S8M CXA	944,00	118
*960-S8M CXA	960,00	120

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*992-S8M CXA	992,00	124
*1000-S8M CXA	1000,00	125
*1016-S8M CXA	1016,00	127
*1024-S8M CXA	1024,00	128
*1032-S8M CXA	1032,00	129
*1056-S8M CXA	1056,00	132
*1064-S8M CXA	1064,00	133
*1072-S8M CXA	1072,00	134
*1120-S8M CXA	1120,00	140
*1136-S8M CXA	1136,00	142
*1160-S8M CXA	1160,00	145
*1168-S8M CXA	1168,00	146
*1176-S8M CXA	1176,00	147
*1184-S8M CXA	1184,00	148
*1200-S8M CXA	1200,00	150
*1216-S8M CXA	1216,00	152
*1240-S8M CXA	1240,00	155
*1256-S8M CXA	1256,00	157
*1264-S8M CXA	1264,00	158
*1280-S8M CXA	1280,00	160
*1296-S8M CXA	1296,00	162
*1304-S8M CXA	1304,00	163
*1312-S8M CXA	1312,00	164
*1344-S8M CXA	1344,00	168
*1368-S8M CXA	1368,00	171
*1400-S8M CXA	1400,00	175
*1408-S8M CXA	1408,00	176
*1440-S8M CXA	1440,00	180
*1480-S8M CXA	1480,00	185
*1512-S8M CXA	1512,00	189

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

## 1.1.2 STD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

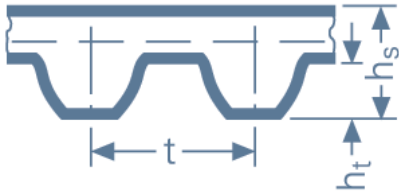

S8M CXA	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,30
h <sub>t</sub> (mm)	2,95

### TYPE S8M CXA

#### Standardbreiten:

20 mm

30 mm

50 mm

85 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

Bestell-Beispiel: 1552-S8M CXA-30


Artikel-Bezeichnung      Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*1552-S8M CXA	1552,00	194
*1600-S8M CXA	1600,00	200
*1624-S8M CXA	1624,00	203
*1760-S8M CXA	1760,00	220
*1776-S8M CXA	1776,00	222
*1800-S8M CXA	1800,00	225
*1816-S8M CXA	1816,00	227
*1912-S8M CXA	1912,00	239
*2240-S8M CXA	2240,00	280
*2392-S8M CXA	2392,00	299
*2800-S8M CXA	2800,00	350
*2848-S8M CXA	2848,00	356

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.



**1.1.2 NEOPRENE-ZAHNRIEMEN  
FÜR DEN ERWEITERTEN HOCH-  
LEISTUNGSBEREICH**

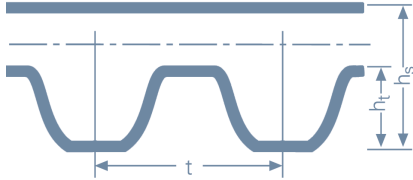

C8M EXTREME	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,60
h <sub>t</sub> (mm)	3,40

**TYPE C8M EXTREME**

**Standardbreiten:**

12 mm

21 mm

(Auf Anfrage auch in folgenden Profilen erhältlich:  
HTD 8M, HTD 14M, CTD C14M)

**Bestell-Beispiel: 288-C8M EXTREME-21**


Artikel-Bezeichnung

Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
*288-C8M EXTREME	288,00	36
*352-C8M EXTREME	352,00	44
*416-C8M EXTREME	416,00	52
*640-C8M EXTREME	640,00	80

\*Keine Lagerware, längere Lieferzeit und Mindestabnahmemengen möglich.

## 1.1.2 CTD-HOCHLEISTUNGS- ZAHNRIEMEN

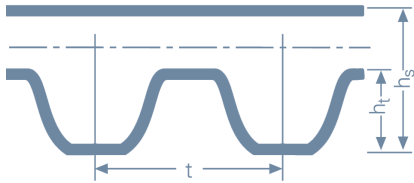

C8M SC	
t (mm)	8,00
h <sub>s</sub> (mm)	5,60
h <sub>t</sub> (mm)	5,60

### TYPE C8M SYNCHROCHAIN

#### Standardbreiten:

12 mm  
21 mm  
36 mm  
62 mm

(Zwischenbreiten auf Wunsch lieferbar)

**Bestell-Beispiel:** 640-C8M SC-21

Artikel-Bezeichnung    Riemenbreite

Artikel-Bezeichnung	Wirklänge (mm)	Anzahl der Zähne
640-C8M SC	640,00	80
720-C8M SC	720,00	90
800-C8M SC	800,00	100
896-C8M SC	896,00	112
920-C8M SC	920,00	115
1000-C8M SC	1000,00	125
1120-C8M SC	1120,00	140
1280-C8M SC	1280,00	160
1440-C8M SC	1440,00	180