
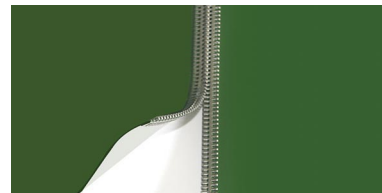


Endlosverbindungen

Folgende Verbindungsmethoden werden empfohlen:


Alle Bandtypen

M = Mechanische Verbindungen

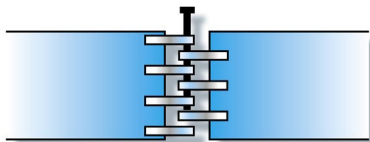


1-lagiger Gurt

SF = Einzelfingerverbindung bei 90° Winkel, Fingergröße 20 x 80 mm oder 20 x 50 mm.

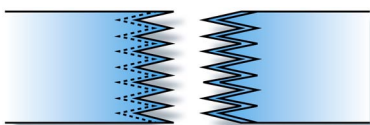



2-lagiger Gurt

DF = Doppelfingerverbindung bei 90° Winkel, Fingergröße 20 x 50 mm.

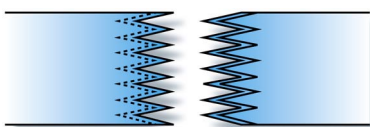


2-lagiger Gurt

ST = Überlappungsverbindung bei 70° Winkel (kann auch bei 90° ausgeführt werden - STX).

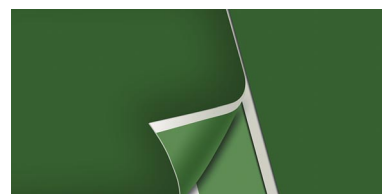

3-lagiger Gurt

STX = Überlappungsverbindung bei 90° Winkel.

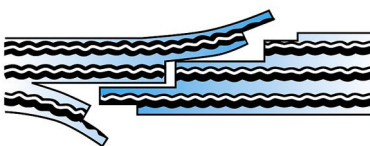

Toleranzen bei der Produktion von Bändern ▶

Breite in mm			
von	50 bis	100	± 2,5 %
über	100 bis	150	± 2,0 %
über	150 bis	200	± 1,5 %
über	200 bis	300	± 1,0 %
über	300 bis	750	± 0,8 %
über	750 bis	1500	± 0,7 %
über	1500 bis	2000	± 0,6 %
über	2000 bis	3000	± 0,5 %

Länge in mm			
von	900 bis	1500	± 1,0 %
über	1500 bis	2500	± 0,7 %
über	2500 bis	5000	± 0,5 %
über	5000 bis	10000	± 0,4 %
über	10000		± 0,3 %
Stärken: ± 10,0 %			
Eventuelle Toleranzen bitte erfragen.			