





### Die Vorteile:

- standsichere Lagerung der unterschiedlichsten Spaltbandabmessungen
- variable Einteilung der Stützenabstände durch einfach herausnehmbare Stützen
- materialschonende Lagerung der Coils auf speziellen Coilablagen aus verschleißfestem Polyurethan
- integrierte Ölsammelkanäle

**Unsere Konstruktion ist statisch so berechnet, dass ein Coil mit einer Breite von 150 mm und einem Durchmesser von 1700 mm durch Umfallen die Stützen praktisch nicht verformt.**

Die Spaltbandablage wird grundiert angeliefert, oder gegen Aufpreis im RAL Farbton Ihrer Wahl.

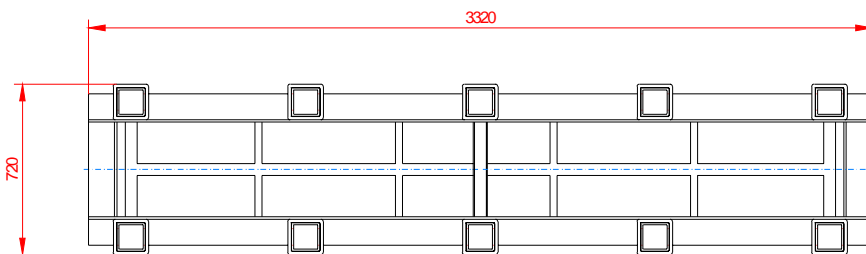


### SCHWERLAST-SPALTBANDLAGER

### Abmessungen

L	B	H
3320 mm	720 mm	1060 mm

einschließlich Zubehör: 10 Stützrohre / 1 Polyurethan-Coilablage / 1 Satz Abstandshalter

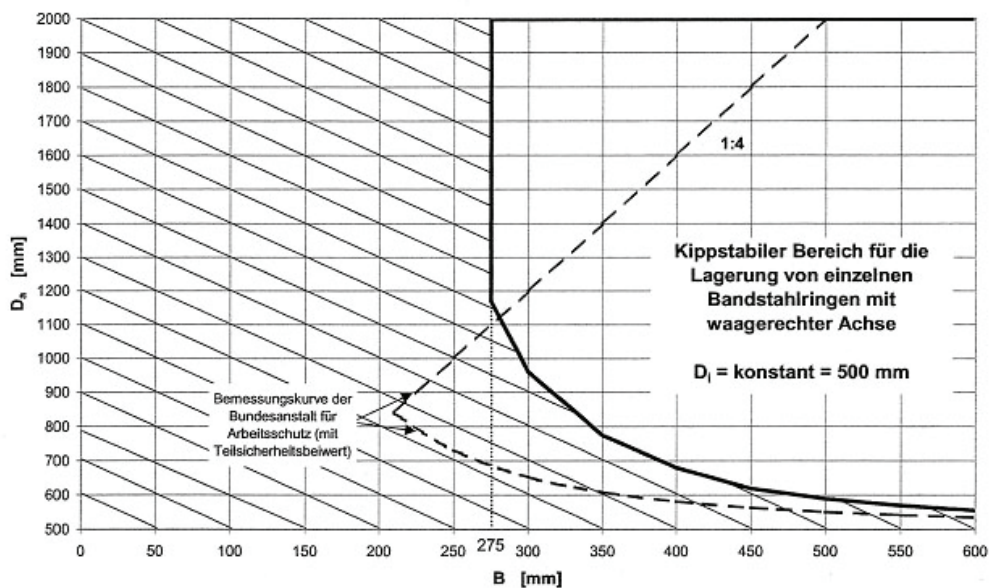

Studie der Fachvereinigung Kaltwalzwerke e.V. in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen