

## RRG-Kompakt-Hydraulikaggregate

### BEISPIEL 1:

Hydraulikaggregat zur Steuerung von  
1 Stück doppelwirkenden Hydraulik-Zylinder einer Hubvorrichtung



Antriebsleistung P:	3,0 KW
Betriebsdruck p:	150 bar
Förderleistung Q:	9 l/min.
Motorspannung:	400 Volt 50Hz
Steuerspannung:	24 Volt / DC
Tankvolumen V:	30 l

### Lieferumfang:


- Ölbehälter mit Deckel
- Ölstandanzeige
- Rücklauffilter
- Drehstrom-Normmotor
- Zahnradpumpe
- Anschlussblock mit Druckbegrenzungsventil u. Umlaufventil
- 4/3 Wegemagnetventil
- Entsperrventil
- Drosselrückschlagventil
- Manometer für Systemdruck
- Schaltplan mit Stückliste
- Herstellererklärung

Weitere Ausführungen auf Anfrage (Änderungen vorbehalten).

## RRG-Kompakt-Hydraulikaggregate

### BEISPIEL 2:

Hydraulikaggregat zur Steuerung von  
1 Stück doppelwirkenden Hydraulik-Zylinder einer Abwickelhaspel

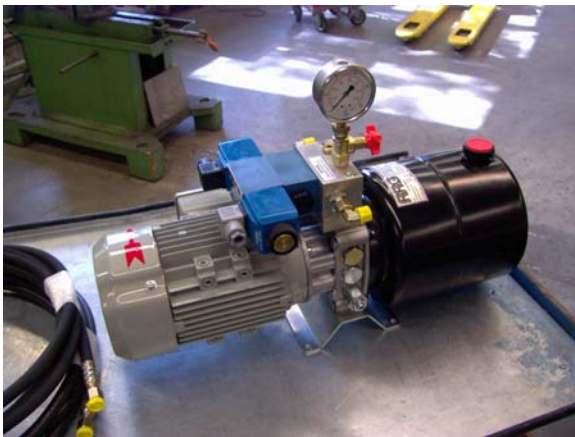

Antriebsleistung P:	0,75 KW
Betriebsdruck p:	150 bar
Förderleistung Q:	2,4 l/min.
Motorspannung:	400 Volt 50Hz
Steuerspannung:	24 Volt / DC
Tankvolumen V:	8 l

### Lieferumfang:

- Ölbehälter
- Drehstrom-Normmotor
- Zahnradpumpe
- Anschlussblock mit Druckbegrenzungsventil
- 4/3 Wegemagnetventil
- Entsperrventil
- Manometer für Systemdruck
- Schaltplan mit Stückliste
- Herstellererklärung

Weitere Ausführungen auf Anfrage (Änderungen vorbehalten).